



## ELKA CARROSSERIES

### EN ALUMINIUM



QUALITÉ MAXIMALE ET  
SÉCURITÉ CONTRÔLÉE



OPÉRATION CONFORTABLE  
ET ASSEMBLAGE FACILE



ROBUSTE, DURABLE  
ET FIABLE

# ELKA

## Carrosserie en aluminium PKW 1200-v2.0

La carrosserie en aluminium de haute qualité offre beaucoup de place pour vos installations supplémentaires, des portes de service supplémentaires, un éclairage par LED moderne optionnel. Elle facilite l'installation sur place d'une toute nouvelle manière. Un concept flexible avec une structure modulaire et une gestion claire des câbles.



### Confortable

- ✓ Gestion facile des câbles grâce à des clips, qui peuvent être déplacés de manière variable sur des profils d'angle sans utilisation d'outil
- ✓ Verrouillage à une main du capot amovible
- ✓ Plaque de montage peut être placée de manière variable sur les profils d'angle


### Installations supplémentaires

- ✓ Beaucoup de place pour les installations supplémentaires (dimensions de montage par carrosserie (L x P x H) 250 x 400 x 450 mm)
- ✓ Montage par panneau frontal amovible (verrouillable), porte latérale enfichable (verrouillable) ou capot amovible
- ✓ Service d'installation en option pour les articles de ELKA, ainsi que pour les accessoires mis à disposition
- ✓ Fond d'insertion optionnel

## Structure modulaire

Le capot intermédiaire disponible en option, permet de fabriquer une carrosserie PKW/LKW à partir de deux carrosseries PKW. Cela permet de transporter jusqu'à trois carrosseries PKW/LKW sur une palette.

La carrosserie supérieure peut être monté sur la carrosserie inférieure en la faisant pivoter de 90°. Vous trouverez toutes informations supplémentaires dans nos instructions d'installation et de service.

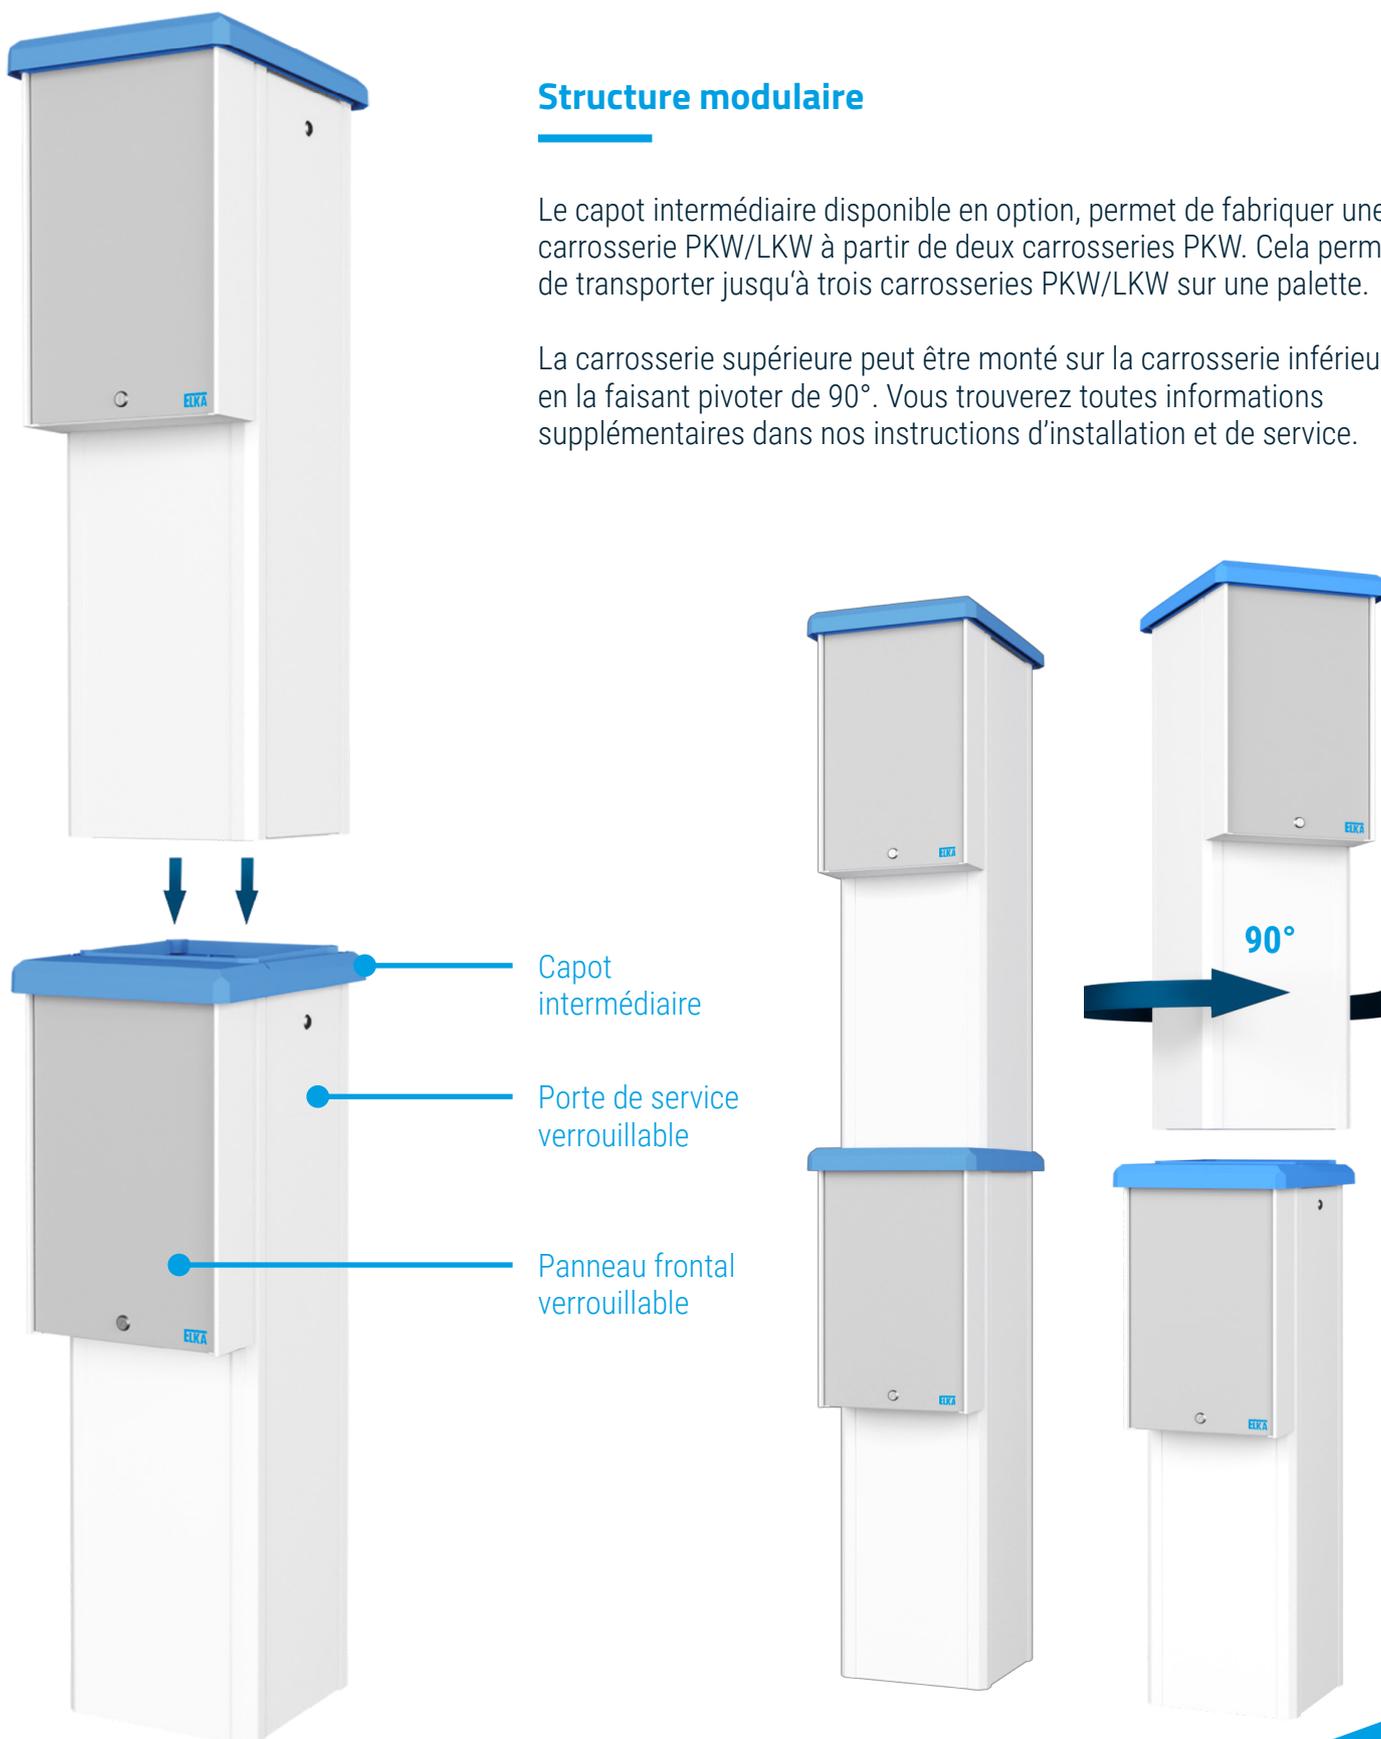



## Portes de service

- ✓ Vous pouvez choisir librement la position de la porte (pour la carrosserie PKW/LKW, la porte de la carrosserie supérieure ne peut pas se trouver au-dessus du panneau frontal de la carrosserie inférieure)
- ✓ Par défaut, sur le côté gauche (vue de face)



## Éclairage par LED

- ✓ Éclairage par LED optionnel à faible consommation d'énergie
- ✓ Éclairage en blanc chaud, blanc froid ou RGB (rouge / vert / bleu) possible



## Couleurs spéciales

- ✓ Disponible en option dans toutes les couleurs spéciales RAL
- ✓ Couleurs standards: carrosserie RAL-9010 (blanc) / capot RAL-5012 (bleu) / Panneau frontal RAL-7035 (gris clair)



## Livraison avantageuse

- ✓ Jusqu'à six carrosseries PKW ou jusqu'à trois carrosseries PKW/LKW sur une palette EURO empilable


# Exemple d'application





EXIT




Caractéristiques techniques	Carrosserie PKW 1200-v2.0	Carrosserie PKW/LKW 2400-v2.0
Dimensions max. (L x P x H) en mm	379 x 486 x 1.200	379 x 486 x 2.386
Dimensions de montage (B x T x H) en mm	250 x 400 x 450	chaque 250 x 400 x 450
Poids en kg	30,5	60
Porte de service	Standard gauche (vue de face)	
Indice de protection	IP 54	
Matériel	Carrosserie: aluminium, revêtue de poudre Plaque de base: acier, galvanisé à chaud	
Couleurs standard	Carrosserie RAL-9010 (blanc) / Capot RAL-5012 (bleu) / Panneau frontal RAL-7035 (gris clair), disponibles en option dans toutes les couleurs spéciales RAL	
Accessoires (optionnel)	Éclairage par LED sous le capot, clips pour le guidage variable des câbles, bloc d'alimentation	

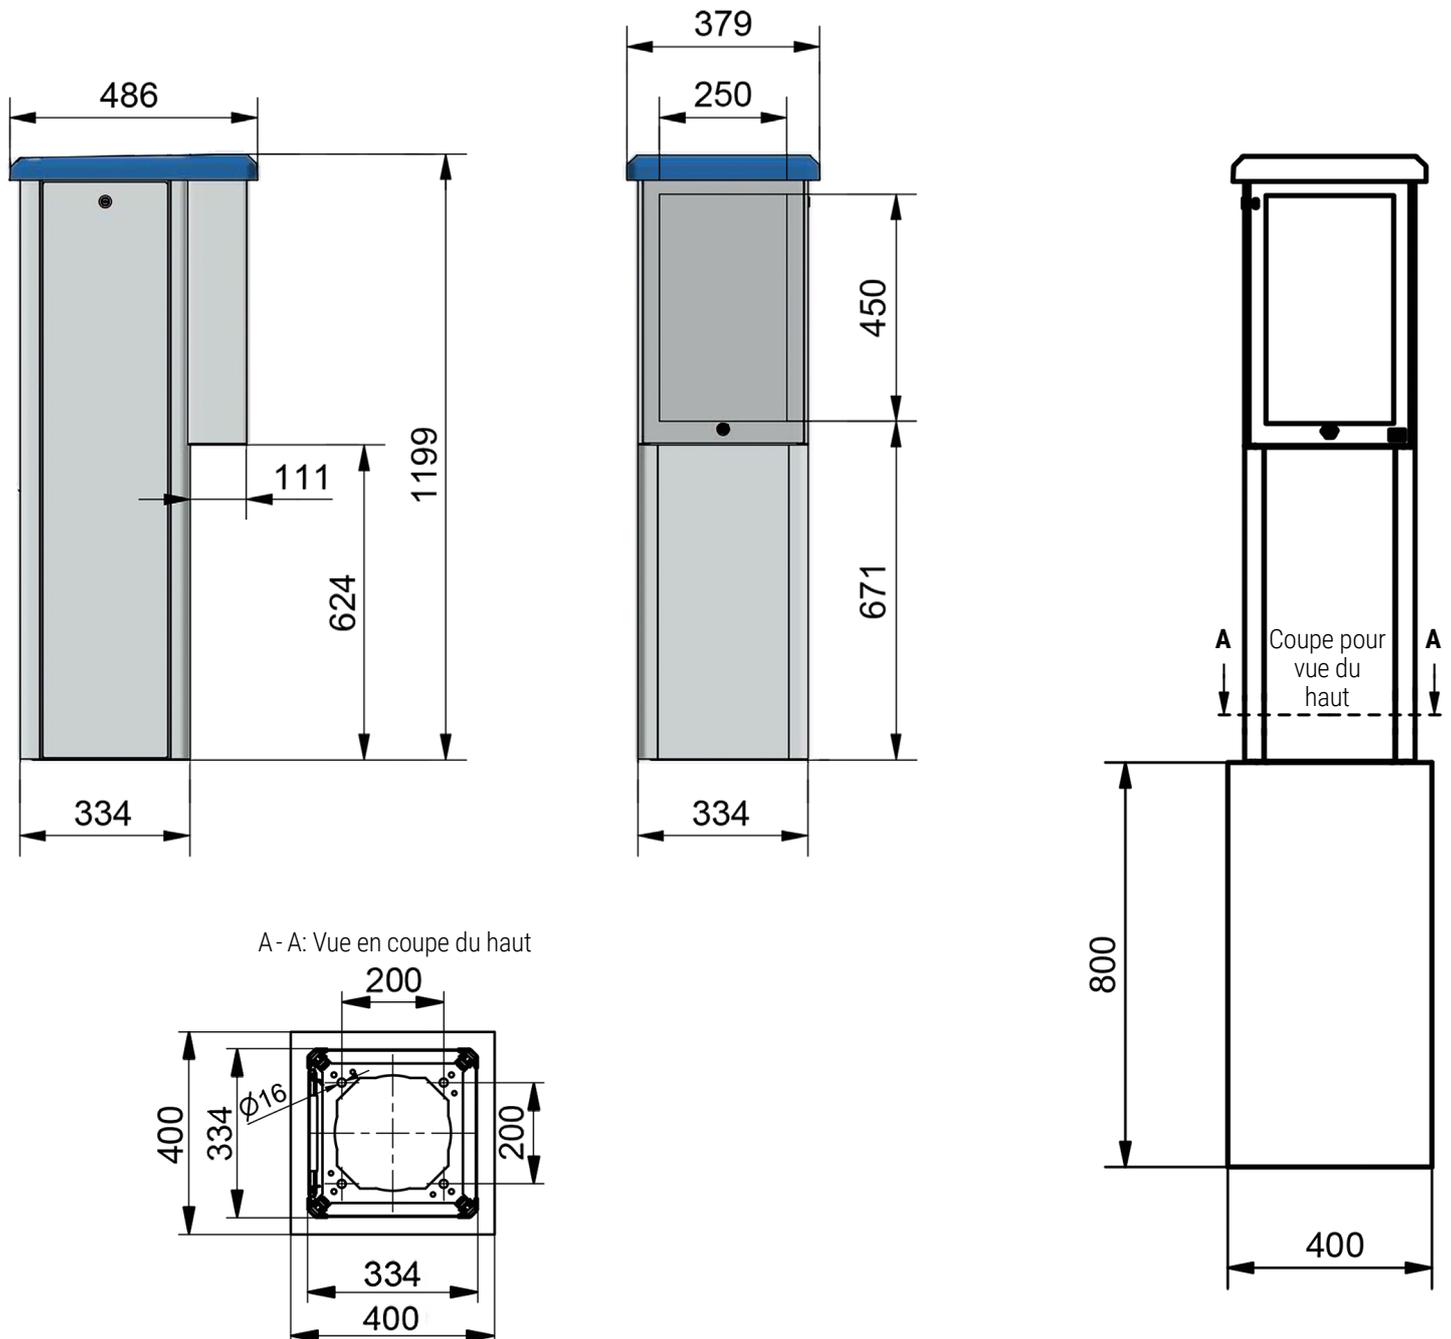

Toutes les dimensions sont en mm.

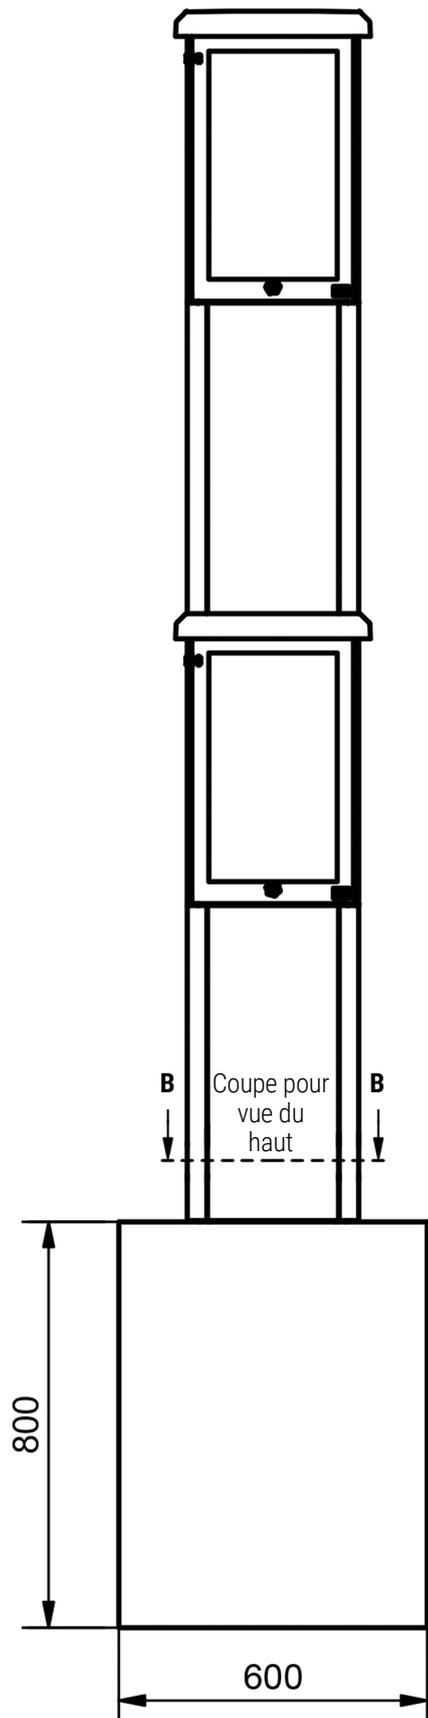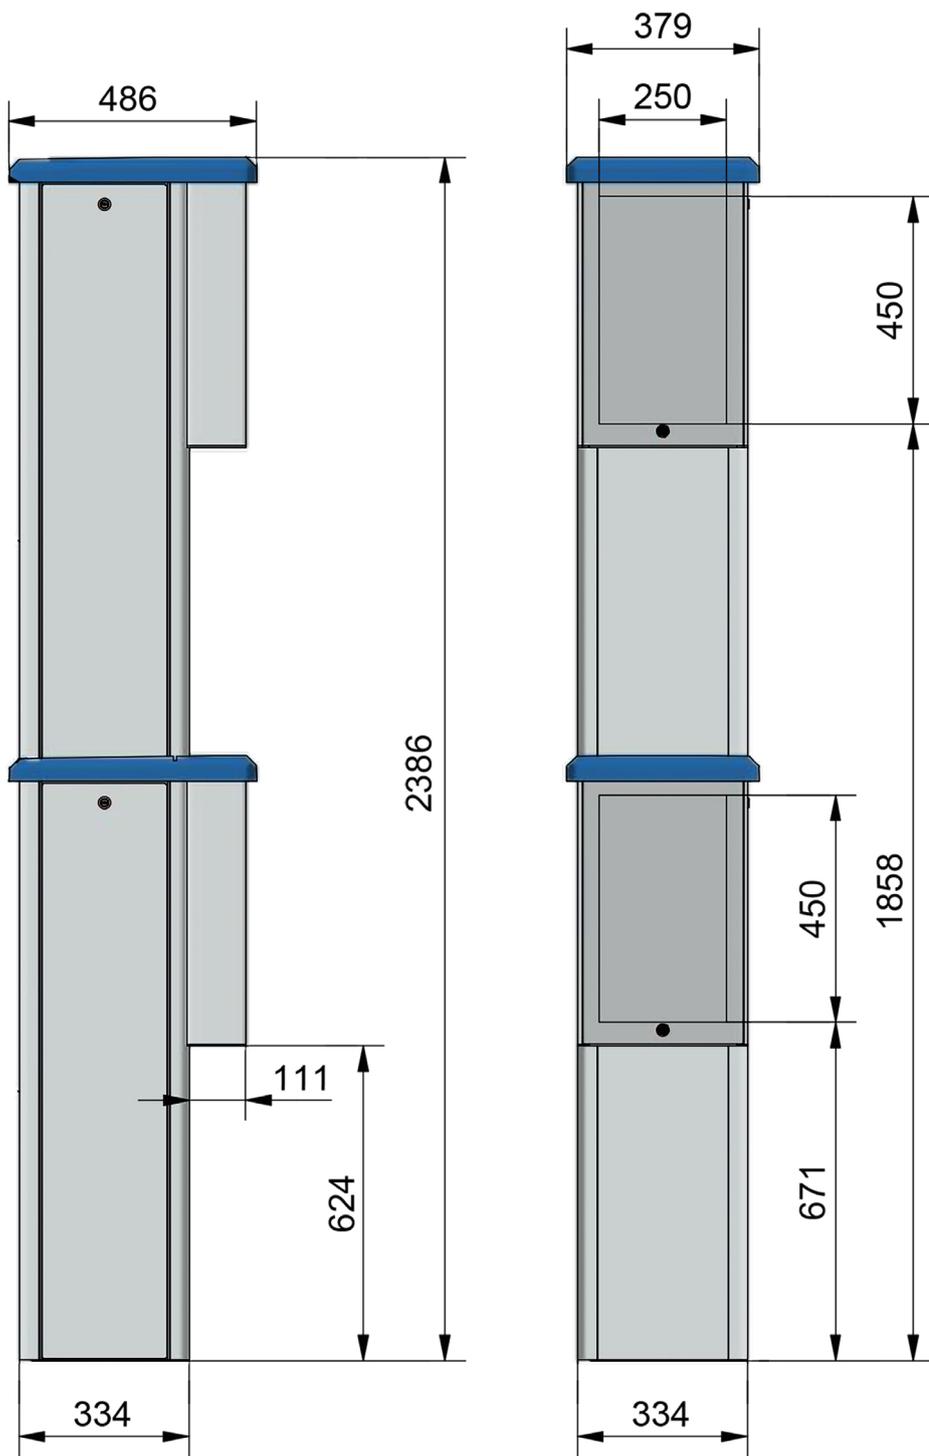

B-B: Vue en coupe du haut

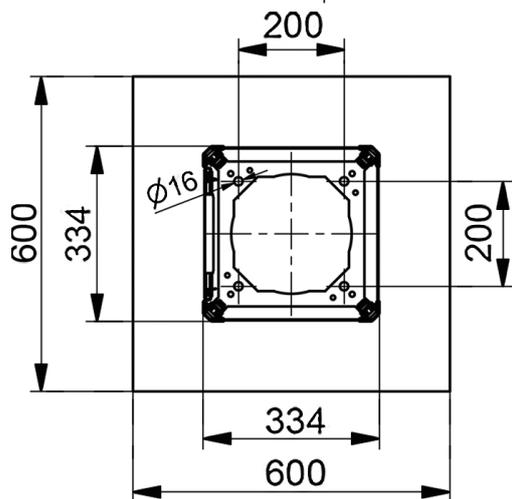

Toutes les dimensions sont en mm.



**ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG**

**Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning / Allemagne**

 **info@elka.eu**

 **+49(0)4861-9690-0**

 **www.elka.eu**

 **+49(0)4861-9690-90**